

Centrale de contrôle d'accès 1 porte entrée/sortie ou 2 portes entrées  
Historique des 5000 derniers événements  
Jusqu'à 5000 utilisateurs par centrale  
Alimentation intégrée au boîtier  
Batterie de sauvegarde en option  
Communication RS-232, RS-485 et Ethernet TCP/IP\*


\*avec XNR32

AxTraxNG

Le logiciel offre de nombreuses possibilités, avec son interface intuitive, il vous permet :

- Le management de groupes d'utilisateurs par zones et/ou horaires
- La gestion de plans de situation interactifs (états des portes des lecteurs, des caméras en direct ...)
- La création d'automatisme (ouverture et fermeture de porte, déclenchement d'alarme, ... en fonction de critères définis)
- L'édition de rapports personnalisés (accès, présence, ...)
- La mise en réseau de 1023 UTL ou 8184 lecteurs.

2	Lecteurs
5000	Evénements
5000	Utilisateurs
4	Entrées supervisées ou non avec 1 résistance (3 états) ou 2 résistances (4 états)
4	Sorties relais
32	Centrales par bus RS-485
	Présence d'indicateur sonore et visuel sur le coffret pour l'état de la porte, de l'alimentation et de la batterie

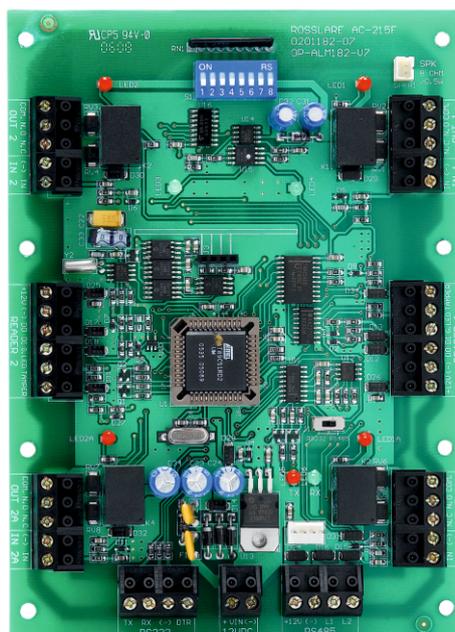

### OEM215

#### CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation	12 VDC - 2 A avec 2 sorties : - 0.5 A dédié à la carte - 1.5 A libre pour les périphériques
Consommation	125 mA - Max 300 mA
Alimentation secourue	Batterie 12 V / 7 Ah
Relais	4 x 12 V / 5 A - N.O, N.C et COM

#### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Dimension du coffret	326 x 263 x 97 mm
Poids	2.4 Kg
Certification	CE-ISO 9001, 14001, 13485 - RoHS - UL

#### OPTION

<b>XNR10</b>	Transmission sans fil pour lecteur 26 bits (Emetteur - récepteur)
<b>XNR14-U</b>	Convertisseur RS-485/USB
<b>XNR32</b>	Convertisseur RS-232/TCPIP
<b>XNR33</b>	Modem RTC RS-232