




L'imprimante RIOPRO vous offre la possibilité d'imprimer des cartes par lots ou à l'unité tout en ayant le choix d'imprimer sur le recto et le verso de la carte.

Plusieurs modules d'encodage sont disponibles en option.

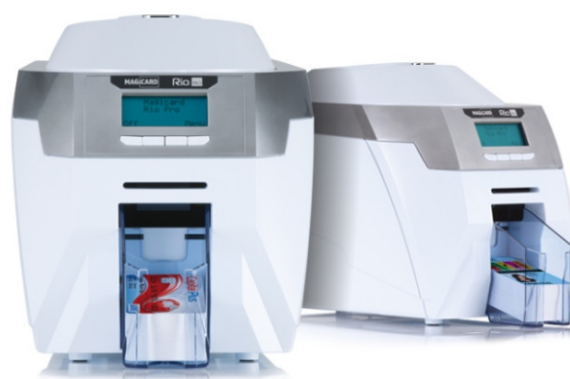

### **PARTICULARITE**

- Rendu d'impression plus fidèle activée par profils de CCI
- Impression bord à bord
- Chargeur pour 100 cartes pour impression par lots
- Technologie d'impression de cartes réinscriptibles\*
- Chargeur de carte manuel en façade
- Ecran de contrôle en façade de 4 lignes
- Connexion USB et Ethernet
- Vitesse d'impression : couleur 23 sec, monochrome 6 sec
- Compatible Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32/64bit)

### **SÉCURITÉ**

- Sécurité visuelle HoloKote standard\* avec **personnalisation du filigrane**
- Imprime sur les cartes HoloPatch®\*

### **OPTION DE MODULE D'ENCODAGE**

- Encodeur magnétique sur piste ISO 1,2 et 3
- Puce à contact, MIFARE®, DESFire® et iClass®

\*Consommable spécifique à prévoir. N.C



### IMPRIMANTE

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie d'impression | Sublimation en 300 dpi / Réinscriptible*                                       |
| Vitesse d'impression     | Couleur 23 secondes, résine monochrome 6 secondes                              |
| Epaisseur des cartes     | 0,51 mm à 1,02 mm                                                              |
| Capacité des cartes      | Chargeur pour 100 cartes, bac receveur pour 70 cartes et alimentation manuelle |

### SECURITE

|                    |                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niveau de sécurité | Filigrane HoloKote® (5 modèles)**<br>Filigrane HoloKote® + carte HoloPatch**<br>Personnalisation du filigrane HoloKote® + carte HoloPatch** |
| Bande magnétique*  | Piste 1, 2 et 3, JIS2, HICO et LOCO à la norme ISO 7811                                                                                     |
| Codage de cartes*  | Combi (codage par puce à contact, MIFARE®, DESFire® et iClass®)<br>>> <a href="#">autres codeurs disponibles</a>                            |

### CARACTERISTIQUE PHYSIQUE

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Interface              | USB 1.1/USB 2.0 et Ethernet                 |
| Système d'exploitation | Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32/64bit) |
| Dimension              | 220 x 250 x 470 mm                          |
| Environnement          | 10°C à 30°C - Intérieur                     |

### VARIANTE

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| 125/3652-9001  | Imprimante simple face + chargeur                       |
| 125/3652-9002  | Imprimante simple face + encodeur magnétique + chargeur |
| 125/3652-90021 | Imprimante double face + chargeur                       |

### CONSOMMABLE - liste non exhaustive

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| 125/MA100K     | Ruban Noir - 1000 images         |
| 125/MA300YMCKO | Ruban couleur YMCKO - 300 images |
| 125/3633-0053  | Kit de nettoyage                 |

### ACCESSOIRE- liste non exhaustive

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 125/LOG CL      | Logiciel de programmation et de personnalisation TrustID : sans base de donnée |
| 125/LOG P-SMART | avec base de donnée Access, Excel et SQL                                       |
| 3652-0170       | Bac receveur pour 200 cartes                                                   |
| 3652-0122       | Bac chargeur pour 200 cartes                                                   |
| 3633-0052       | Kit d'impression recto/verso                                                   |

\*Selon le modèle d'imprimante

\*\*Consommable spécifique à prévoir. N.C