


Lecteur longue portée

Lecteur UHF

Passif



	RUHF-HID Lecteur longue portée HID	RUHF Lecteur longue portée Rosslare
Fréquence	865 - 868 Mhz	865 - 868 Mhz
Carte compatible	UHF EPC Class 1 Gen 2 ISO 18000-6C 96 bit SIO EPC	LT-UVS-26A-3000 L-UVH-26A-7000 ISO18000-6B Tags EPC GEN2 (ISO18000-6C) Tags
Sortie	56 bits Wiegand, OSDP, SIO : 26, 37 bits Wiegand, ...	26 ou 34 Bits Wiegand
Distance de lecture	Jusqu'à 5 m	Jusqu'à 12 m réglable
Configuration	Webserver via connexion IP	RS-232
Alimentation	12V DC ou 24 VDC	9 à 12 VDC - 2 A
Dimension	231 x 231 x 70 mm	445 x 445 x 67 mm
Environnement	Intérieur/Extérieur (IP65)	Intérieur/Extérieur (IP54)
Température	-35° à 65°C	-20° à 80°C
Poids	1.10 kg	2.3 kg
Packaging	Lecteur RUHF HID Alimentation non fournie kit de fixation non fourni	Lecteur RUHF Alimentation 12 VDC - 4 A Cable RS-232 Kit de fixation pour mat

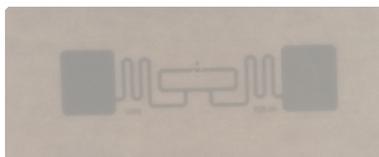

Télétag autocollant

Dimension : 100 x 44 x 0.30 mm

Réf : **TVUHF** Télétag passif autocollant pour lecteur **RUHF** - Non numéroté



Télétag véhicule

Dimension : 250 x 10 x 19 mm

Réf : **TVMUHF** Tag véhicule passif pour lecteur **RUHF** - Non numéroté



Badge format standard CR80 - Programmable et numéroté

- | | |
|---------------|---|
| BUHF | Carte pour lecteur RUHF |
| RU-600 | Carte UHF HID/SIO pour lecteur RUHF-HID |
| 6014 | Carte UHF + iCLASS 32k HID/SIO pour lecteur RUHF-HID |