# Lecteur 13.56 mHz

## MIF20 — RFID - Proximité

Configuration par DIP-Switch ou carte de configuration
Lecteur moulé rigide (IP65)
Livré avec un spacer

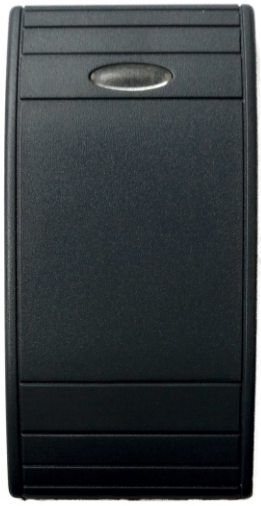

Lecteur 13.56 mHz MIFARE
sans contact multiprotocole

| | **MIF20**<br>Lecteur CSN | **MIF20S**<br>Lecteur SECTEUR |
|---|---|---|
| Fréquence | 13.56 mHz | |
| Carte compatible | CSN MIFARE® Classic 1k, 4k, MIFARE® Ultralight, MIFARE® Ultralight C, MIFARE® DESFire, MIFARE® Plus S/X, NFC NTAG | SECTEUR MIFARE® Std 1k, 4k, PlusX/PlusS, Ultralight et NTAG2XX tags Mifare application directory (MAD1 et MAD2) |
| Format de sortie | 26, 34, 44 et 66 bits Wiegand, Clock & Data et RS-232 | Wiegand jusqu'à 128 bits et RS-232 |
| Configuration | DIP-Switch | Carte de configuration |
| Transmission | Unique ou continue | |
| Distance de lecture | Jusqu'à 50 mm | |
| Alimentation | 5 - 14 VDC | |
| Consommation | 100 mA | 120 mA |
| Pilotage | 3 LED et 1 buzzer | |
| Environnement | Intérieur/Extérieur (IP65) | |
| Température | - 20 à 60 °C | |
| Dimension | 89 x 45 x 16 mm | |
| Poids | 90 gr | |
| Cable | 90 cm | |

www.scap.name scap@scap.name
115 Avenue Paul Marcellin - 69120 Vaulx en velin
Tel 0820 000 359 - Fax 04 37 45 07 67