Lecteur 125 kHz

HID — RFID - Proximité

ProxPoint Réf 6005B

Lecture jusqu'à 8 cm

Dimension
80 x 44 x 17 mm
Alimentation
5 à 16 Vcc
Consommation
30mA à 75mA
Température de fonctionnement
-30° à 65°C
Dialogue
Wiegand ou Clock&Data

MaxiProx Réf 5375

Lecture jusqu'à 2.5 m

Dimension
300 x 300 x 25 mm
Alimentation
12 à 24 Vcc
Consommation
200mA à 1200mA
Température de fonctionnement
-30° à 65°C
Dialogue
Wiegand ou Clock&Data ou RS232

EntryProx Réf 4045

Lecture jusqu'à 8 cm

Dimension
133 x 70 x 41 mm
Alimentation
10 à 15 Vcc
Consommation
150 mA
Température de fonctionnement
-35° à 66°C
Dialogue
Wiegand ou Clock&Data ou RS232

ProxPro Réf 5352/55

Lecture jusqu'à 20 cm

Dimension
127 x 127 x 25 mm
Alimentation
10 à 28,5 Vcc
Consommation
100mA à 120mA
Température de fonctionnement
-30° à 65°C
Dialogue
Wiegand ou Clock&Data ou RS232

MiniProx Réf 5365

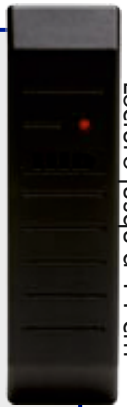

Lecture jusqu'à 14 cm

Dimension
152 x 43 x 25 mm
Alimentation
5 à 16 Vcc
Consommation
30mA à 110mA
Température de fonctionnement
-30° à 65°C
Dialogue
Wiegand ou Clock&Data

ProxPro Clavier Réf 5352C/55C

Lecture jusqu'à 20 cm

Dimension
127 x 127 x 25 mm
Alimentation
10 à 28,5 Vcc
Consommation
100mA à 120mA
Température de fonctionnement
-30° à 65°C
Dialogue
Wiegand ou Clock&Data ou RS232

www.scap.name scap@scap.name
115 Avenue Paul Marcellin - 69120 Vaulx en Velin
Tel 0820 000 359 - Fax 04 37 45 07 67