
ÜLock Battery, serrure à mortaiser

Südmetall **Cylindres, poignées et serrures autonomes**

Serrure à mortaiser sans fil, dont le lecteur RFID et l'émetteur-récepteur se logent dans la rosace : le modèle de poignée et sa couleur restent libres, avec un cylindre mécanique pour l'ouverture de secours. Un module Bluetooth permet la commande par smartphone.

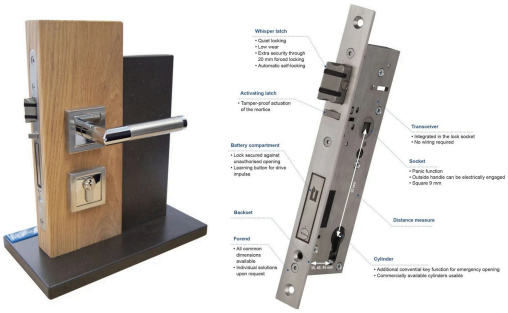

Points clés

- Fonctionne sur 2 piles AAA cachées dans le boîtier, changement sans outil
- Pêne silencieux à faible usure, verrouillage forcé de 20 mm, verrouillage automatique
- Fonction antipanique, poignée extérieure débrayable électriquement, carré de 9 mm
- Ouverture par badge RFID ou smartphone, aucun câblage
- Existe aussi en version inductive (ÜLock Inductive) : recharge par la gâche, sans entretien

Caractéristiques techniques

Type	Serrure à mortaiser électronique sans fil
Alimentation	2 piles AAA cachées dans le boîtier de serrure, changement rapide sans outil
Commande	Badge RFID ou smartphone (module Bluetooth)
Poignée	Modèle et couleur au choix : le lecteur est dans la rosace
Ouverture de secours	Cylindre mécanique à profil, du commerce
Pêne	Pêne silencieux à faible usure, verrouillage forcé de 20 mm, verrouillage automatique
Sécurité	Actionnement du pêne protégé contre le sabotage ; compartiment de piles protégé contre l'ouverture non autorisée
Fonctions	Fonction antipanique ; poignée extérieure débrayable électriquement ; carré de 9 mm ; bouton d'apprentissage
Installation	Émetteur-récepteur intégré dans la rosace, aucun câblage ; toutes les dimensions de têtière courantes, solutions sur demande
Variante	ÜLock Inductive : recharge inductive par la gâche, sans changement de pile

Compatibilité MACS

Matériel utilisable avec la plateforme MACS (Mobile Access Control Services) : les droits d'accès voyagent dans le token du smartphone, en NFC ou Bluetooth, avec ou sans réseau.

Caractéristiques établies d'après la documentation du fabricant et susceptibles d'évoluer. Consultez SCAP pour les références, les disponibilités et les prix.